

SEPARADOR DE LÍQUIDO



Os separadores de líquido **MADef** são projetados, fabricados e testados, utilizando como referência a norma ASME BOILER AND PRESSURE VESSEL CODE Seção VIII Divisão 1, com pressão interna definida em 16 kg/cm².

Seu corpo de aço carbono e suas peças são submetidas a jatos de granalha e pintura de proteção anti-ferrugem.


São fabricados com materiais apropriados às condições de trabalho requeridas.

Los separadores de líquido **MADef** son proyectados, fabricados y probados, utilizando como referencia la norma de ASME BOILER AND PRESSURE VESSEL CODE Sección VIII División 1, con presión interna definida en 16 kg / cm².

Su cuerpo de acero carbono y sus piezas son submetidas a chorros de granalla y pintura de protección antioxidante.

Son fabricados con materiales apropiados a las condiciones de trabajo requeridas.

Dados Técnicos Separador de Líquido Horizontal

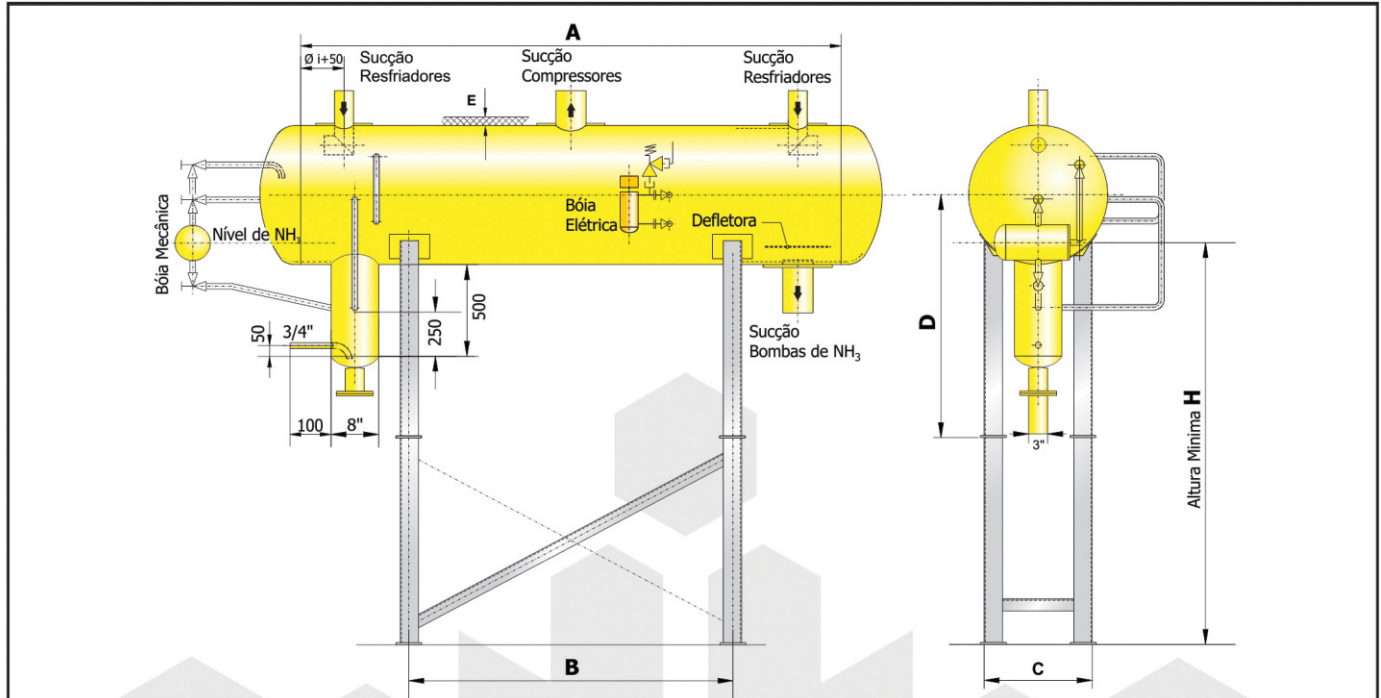



Modelo	Ø INT.	Comp. A	Secção [dm ²]	B	C	D	Peso Aproximado Transp. - Kg	CAPAC. 1000 Kcal/h		
								0°C	-10°C	-35°C
SLHC-4	500	2500	19,63	1500	400	1100	475	477,69	327,12	131,06
SLHC-5	625	2500	30,67	1500	500	1200	660	813,51	557,10	223,20
SLHC-6	700	2500	38,48	1500	680	1250	950	1060,81	726,45	291,05
SLHC-7	875	2500	60,13	1500	730	1300	1180	1736,03	1188,85	476,30
SLHC-8	1225	2500	117,85	1500	994	1500	2090	3570,65	2445,22	979,66
SLHC-9	1580	3000	196,06	2000	1252	1680	3590	6095,46	4174,23	1674,39
SLHC-10	1700	3000	226,98	2000	1460	1750	4100	7109,10	4868,38	1950,50
SLHC-11	1885	3000	279,06	2000	1800	1850	5000	8740,35	5985,48	2398,06

Altura bomba NH₃ 1500 1700 1950

Dados Técnicos Separador de Líquido Vertical

Modelo	Ø Int.	Secção [dm ²]	Peso Aproximado Transp. - Kg	CAPAC. 1000 Kcal/h		
				0°C	-10°C	-35°C
SLVC-3	382	11,46	262	186	127	51
SLVC-4	500	19,63	416	319	218	87
SLVC-5	625	30,67	612	499	341	137
SLVC-6	700	38,48	911	626	428	171
SLVC-7	875	60,13	1185	978	670	268
SLVC-8	1225	117,85	2213	1917	1312	526
SLVC-9	1580	196,06	3657	3190	2184	875
SLVC-10	1700	226,98	3914	3693	2529	1013
SLVC-11	1885	279,06	4718	4540	3109	1245

Temperatura	E Espessura Isolamento	H Altura
-10 °C	100	1100
-35 °C	150	1300
-40 °C	200	1550
-45 °C	200	1800
-50 °C	200	2000

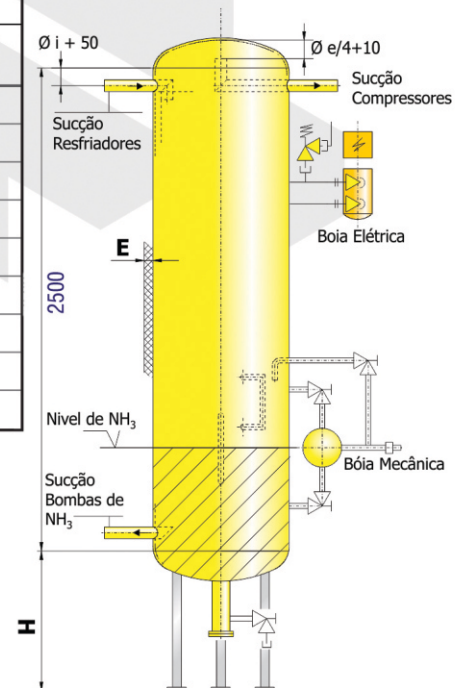

Tendo em vista o aperfeiçoamento contínuo do produto, as informações aqui contidas poderão ser alteradas sem prévio aviso.

Madef – Indústria de Equipamentos de Refrigeração Ltda.

Rua Berto Cirio nº 1.480 - Bairro: São Luís

CEP: 92.420-030 - Canoas - RS – Brasil

Fone: +55 (51) 3031- 9999 - WhatsApp: +55 (51) 9.8125 - 3695

comercial@madef.com.br - www.madef.com.br